




Connecting Strength

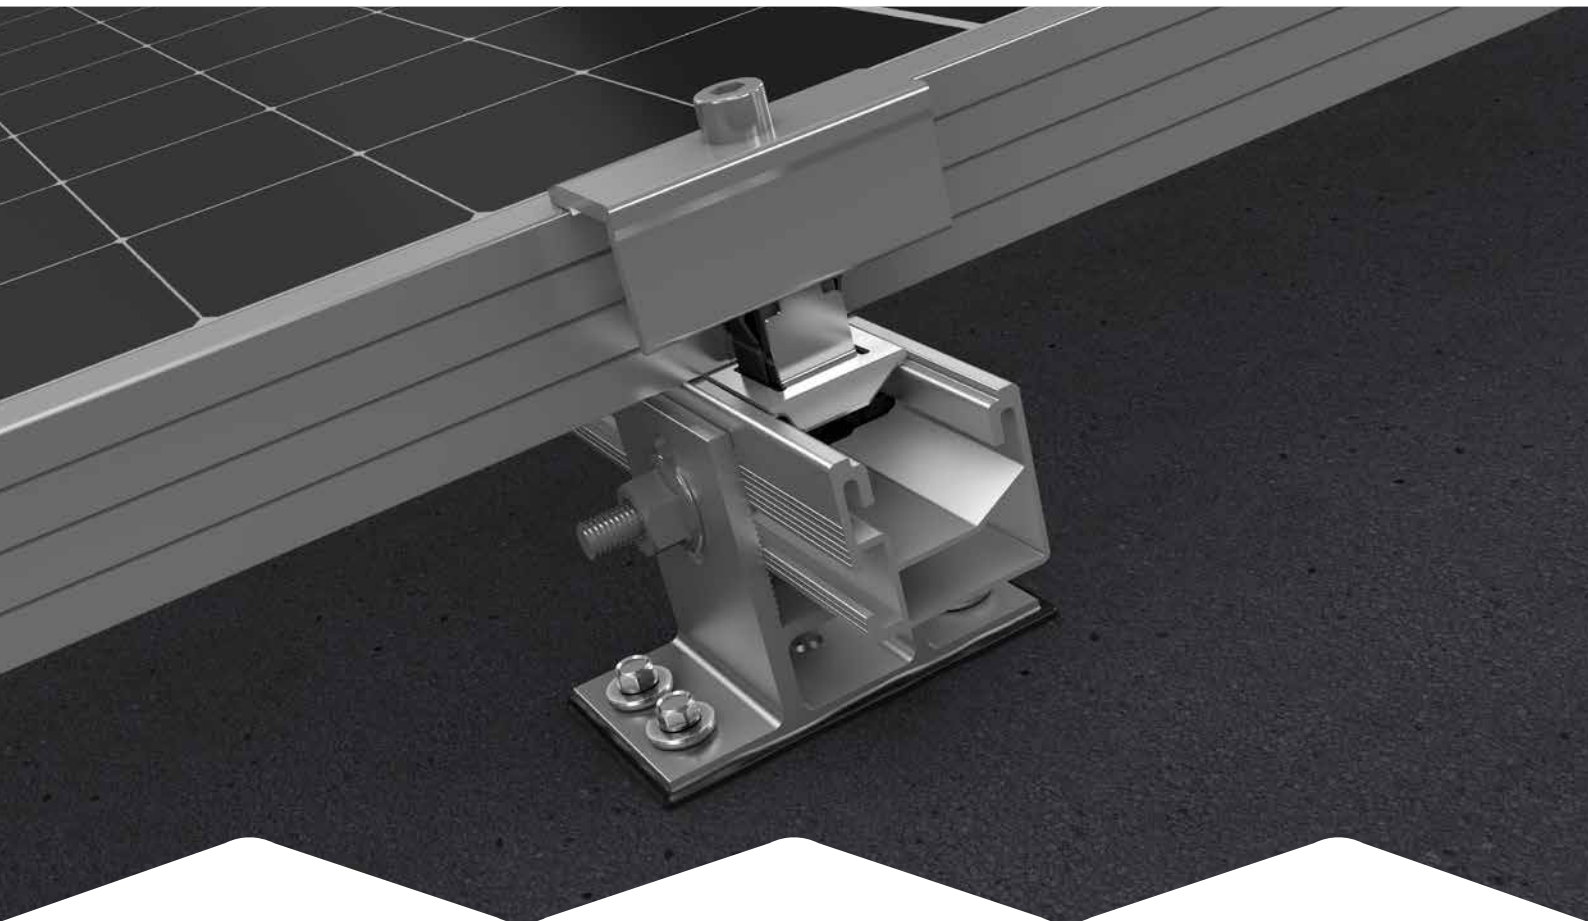

Montageanleitung

SingleRail System

mit SpliceFoot

Inhalt


• Werkzeugübersicht	3
• Allgemeine Sicherheitshinweise	4
• Generell gilt	5
· Planung mit K2 Base	5
· Anforderungen an das Dach	5
· Statische Anforderungen	5
· Wichtige Montagehinweise	5
• Komponenten	6
• Montage	8
· Vorbereitung	8
· Montage in der Verschalung	9
· Montage im Dachsparren	10
· Thermische Trennung	14
• Modulrahmenerdung mit TerraGrif	15
· TerraGrif QL oder K2SZ	15

Geprüfte Qualität - mehrfach zertifiziert

K2 Systems steht für sichere Verbindung, höchste Qualität und Präzision. Unsere Kunden und Geschäftspartner wissen das schon lange. Unabhängig Stellen haben unsere Kompetenzen und Komponenten geprüft, bestätigt und zertifiziert.

Unter k2-systems.com findest du unsere Qualitäts und Produktzertifikate.

Werkzeugübersicht




SW 8 mm




SW 13 mm



6 mm



6 mm




6 - 30 Nm
(4,5 - 22,2 lb-ft)



6 mm



SW 13 mm



≥ 3,0 m



≥ 6,0 m

Allgemeine Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie, dass unsere Allgemeinen Montagevorschriften eingehalten werden müssen.

Diese sind einzusehen unter [k2-systems.com](https://www.k2-systems.com)

- Anlagen dürfen nur von Personen montiert und in Betrieb genommen werden, die aufgrund ihrer fachlichen Eignung (z.B. Ausbildung oder Tätigkeit) bzw. Erfahrung die vorschriftsmäßige Durchführung gewährleisten können.
- Vor der Montage muss geprüft werden, ob das Produkt den statischen Anforderungen vor Ort entspricht. Bei Dachanlagen ist grundsätzlich die bauseitige Tragfähigkeit des Daches zu prüfen.
- Nationale und ortsspezifische Bauvorschriften, Normen und Umweltschutzbestimmungen sind unbedingt einzuhalten.
- Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften, entsprechende Normen sowie Vorschriften der Berufsgenossenschaft sind einzuhalten! Insbesondere ist dabei zu beachten:
 - Es ist Sicherheitskleidung zu tragen (v.a. Schutzhelm, Arbeitsschuhe und Handschuhe).
 - Bei Dacharbeiten sind die Vorschriften zu Arbeiten auf dem Dach zu beachten (z.B. Verwenden von: Absturzsicherungen, Gerüst mit Fangeinrichtung ab einer Traufhöhe von 3 m etc.).
 - Anwesenheit von zwei Personen ist für den gesamten Montageablauf zwingend, um bei einem eventuellen Unfall schnelle Hilfe gewährleisten zu können.
- K2 Montagesysteme werden stetig weiterentwickelt. Montageabläufe können sich dabei ändern. Vor der Montage daher unbedingt den aktuellen Stand der Montageanleitung unter: [k2-systems.com](https://www.k2-systems.com) überprüfen. Auf Anfrage senden wir Ihnen die aktuelle Version auch gerne zu.
- Die Montageanleitungen der Modulhersteller sind zu beachten.
- Der Potentialausgleich zwischen den einzelnen Anlagenteilen ist nach den jeweiligen landesspezifischen Vorschriften durchzuführen.
- Während der gesamten Montagezeit ist sicherzustellen, dass mindestens ein Exemplar der Montageanleitung auf der Baustelle zur Verfügung steht.
- Bei Nichtbeachtung unserer Montagevorschriften und Montageanleitungen und Nichtverwendung aller Systemkomponenten sowie beim Ein- und Ausbau von Bauteilen, die nicht über uns bezogen wurden, übernehmen wir für daraus resultierende Mängel und Schäden keine Haftung. Die Gewährleistung ist in soweit ausgeschlossen.
- Bei Missachtung unserer Allgemeinen Sicherheitshinweise sowie beim Ein- oder Anbau von Bauteilen des Wettbewerbs behält sich die K2 Systems GmbH den Haftungsausschluss vor.
- Wenn alle Sicherheitshinweise beachtet werden und die Anlage sachgemäß installiert wird, besteht ein Produktgarantie-Anspruch von 12 Jahren! Bitte beachten Sie unsere Garantie-Bedingungen, welche einzusehen sind unter [k2-systems.com](https://www.k2-systems.com) Auf Anfrage senden wir Ihnen diese selbstverständlich gerne zu.
- Die Demontage des Systems erfolgt anhand der Montageschritte in umgekehrter Reihenfolge.
- K2 Bauteile aus nichtrostenden Stählen sind in unterschiedlichen Korrosionswiderstandsklassen erhältlich. In jedem Fall ist zu prüfen, welche Korrosionsbelastung für das jeweilige Bauwerk oder Bauteil zu erwarten ist.

Generell gilt



Unter den folgenden Bedingungen kann das SingleRail System mit SpliceFoot standardmäßig verbaut werden. Auch wenn das System durch den Einbezug von Sicherheitsfaktoren höheren Anforderungen gewachsen ist, wende dich bitte beim Überschreiten der angegebenen Werte zur Prüfung an deinen Ansprechpartner bei K2 Systems.



Planung mit K2 Base

Wir empfehlen für die Auslegung unsere kostenlose Online-Software K2 Base. In fünf Schritten planen Sie das passende Montagesystem und erhalten eine Bauempfehlung, Stückliste und den Statikbericht.

Einfach anmelden und mit der Planung loslegen:
base.k2-systems.com



Anforderungen an das Dach

- Bitumenbahnen und Bitumenschindeln
- Dachneigung von 5 - 75°
- Mindestdicke bei Montage in Verschalung ≥ 15 mm bei OSB und ≥ 21 mm bei Vollholz
- Montage in der Verschalung: Die Widerstandswerte basieren auf einer Holzqualität von C24 (> 350 kg/m³) oder für OSB ≥ 550 kg/m³
- Montage im Dachsparren: Die Widerstandswerte basieren auf einer Holzqualität von C24 (> 350 kg/m³)
- Montage direkt auf der Dämmung ist nicht möglich



Statische Anforderungen


- Ausreichende Haltekraft der Dachschalung (OSB oder Vollholz) auf der Dachkonstruktion.
- Der statische Nachweis der Bauteile wird mit unserer Planungssoftware K2 Base automatisch für den jeweiligen Standort berechnet




Wichtige Montagehinweise

- Bauseits müssen die allgemeinen Normen und Vorschriften für den Blitzschutz beachtet und ggf. eine Fachkraft zur Erstellung eines Blitzschutzkonzeptes (ggf. Blitzschutzklemme verwenden) hinzugezogen werden. Landesspezifische Vorschriften sind hierbei einzuhalten.
- Nach maximal 15 m muss eine thermische Trennung der Bestandteile erfolgen.
- Der SingleRail 36/50 RailConnector muss immer zwischen zwei SpliceFoots platziert sein, d.h. eine Kragarmverlängerung am Schienenrand außerhalb des letzten SpliceFoot ist nicht erlaubt.
- Min. 50 mm Montageabstand vom Schienenende /Schienenstoß bis zum Modulrahmen.
- Schienenzuschnitt SingleRail ≥ 700 mm
- Anzugsdrehmoment aller Modulklemmen: 16 Nm
- Herstellerangaben zum Klemmbereich der Modulklemmen und zur Montage der Module beachten (siehe Moduldatenblatt des Herstellers)
- Die Montagetemperatur des SpliceFoots muss zwischen 5 °C und 30 °C liegen.
- Das Bitumen muss vor der Montage des SpliceFoots an der Klebestelle gereinigt werden.
- Nicht auf den SpliceFoot oder Schienen treten; keine Steighilfen!

Komponenten

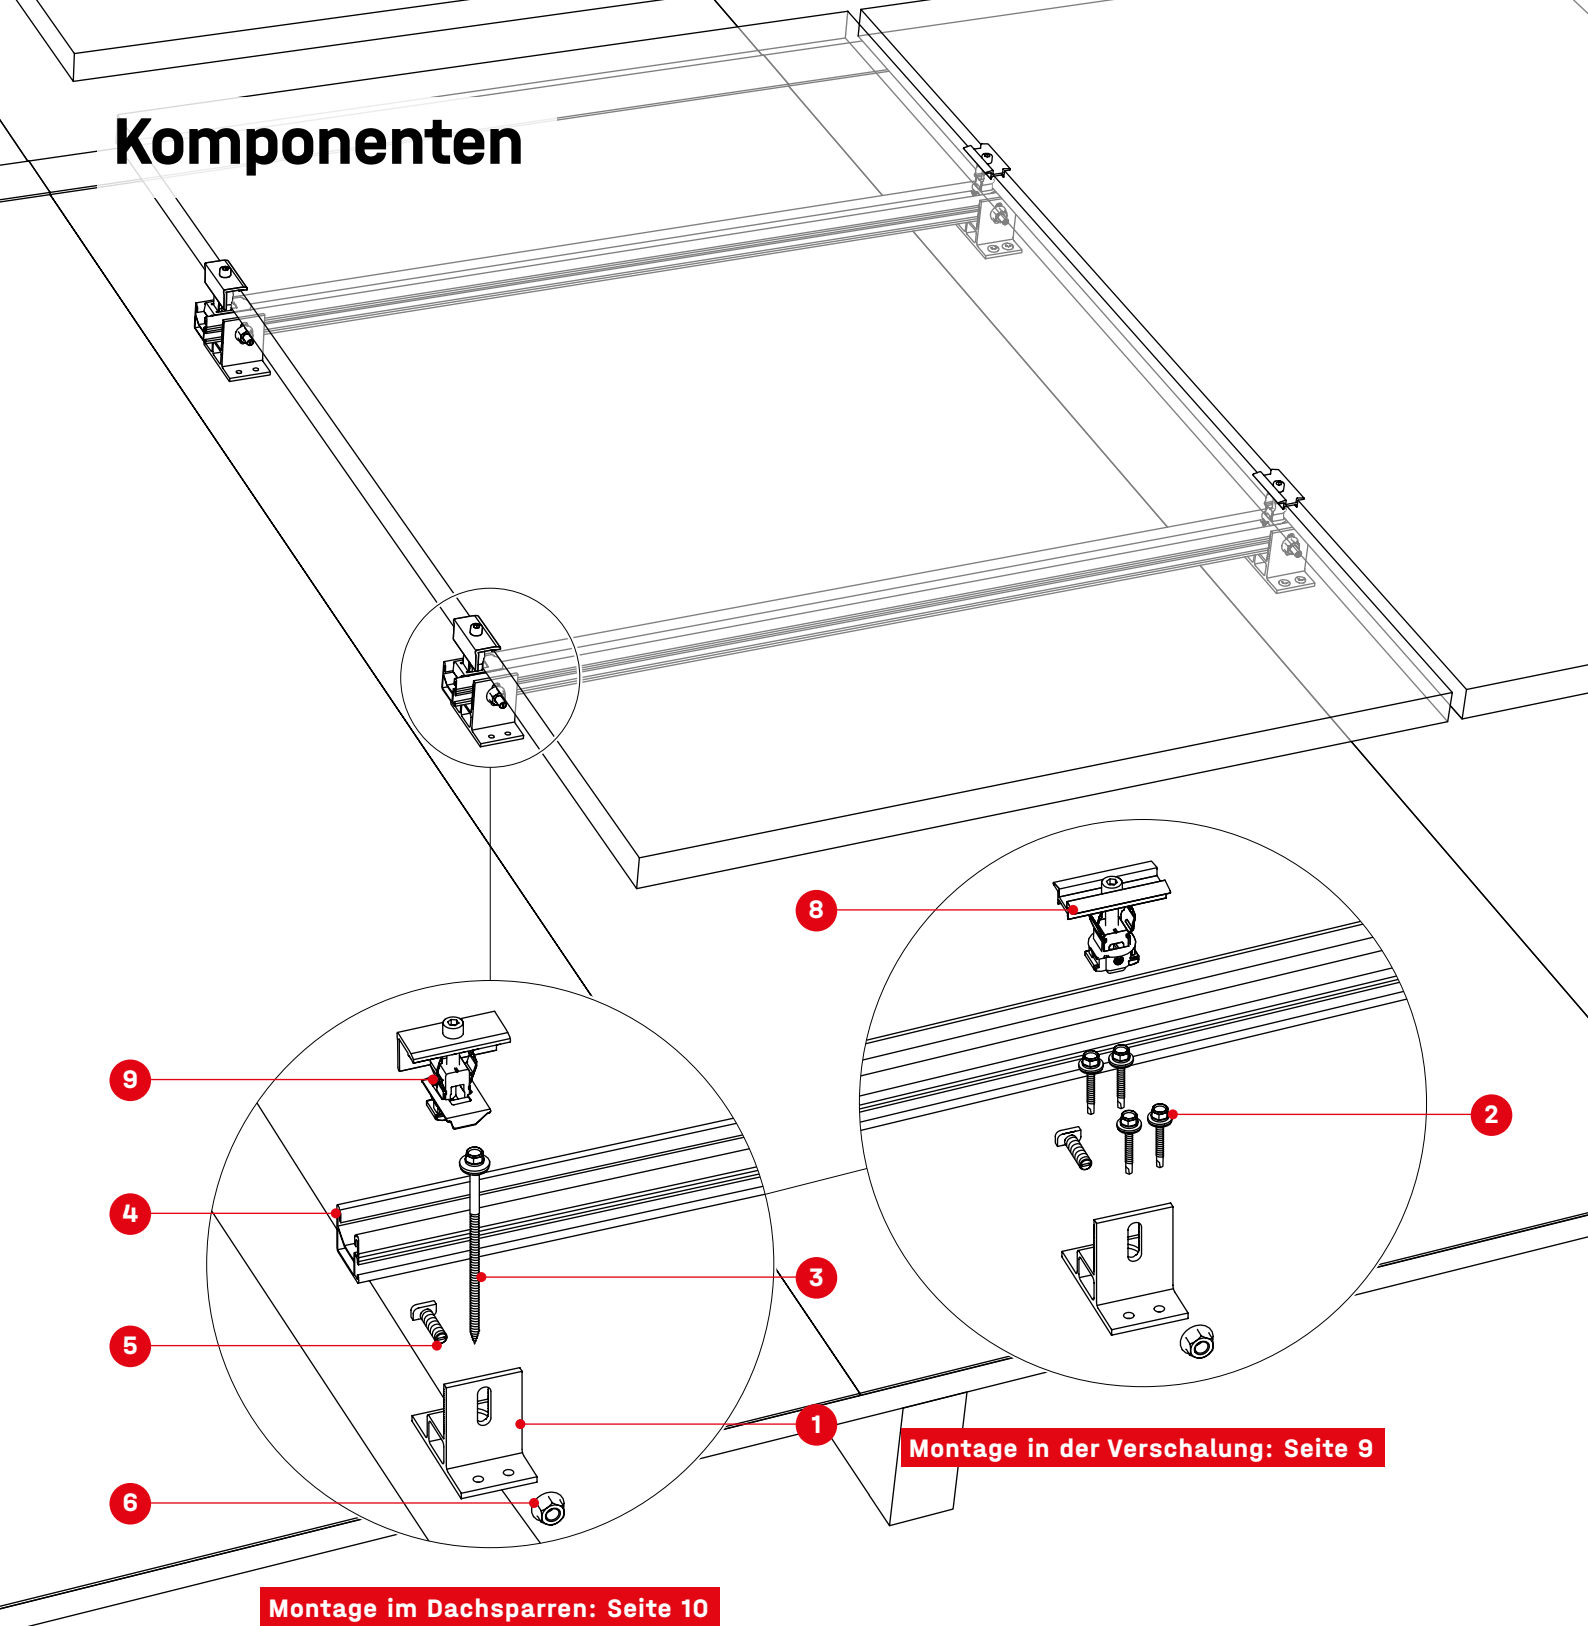

1 2003393
SpliceFoot




2 2003064
Bohrschraube
6 × 75




3 2003527
Bohrschraube
6,8 × 140




4 Artikelnummer
anlagenspezifisch
SingleRail 36, 50 oder
36 Light

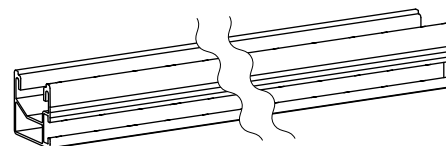

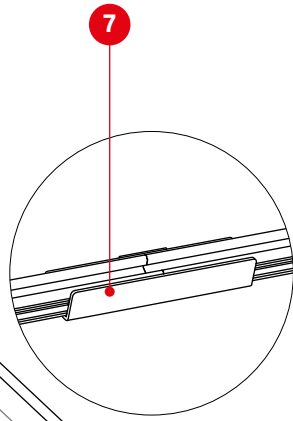

- 7** 2003605/2001976
SingleRail 36/50 RailConnector
SingleRail 36/50 Connector Set

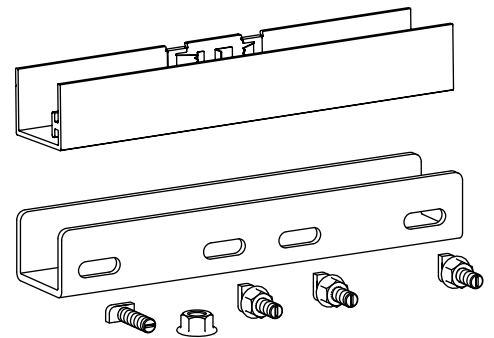

Optional

- 2004231 2001881
TerraGrif QL TerraGrif K2SZ




- 5** 1002387
Hammerkopfschraube 20/12



- 6** 1000043
Sperrzahnmutter M8



- 8** Artikelnr. anlagenspezifisch
Modulmittelklemmen




K2 Clamp MC
25 - 40




XS Clamp MC
30 / 33-35

- 9** Artikelnr. anlagenspezifisch
Modulendklemmen





K2 Clamp EC
25 - 40





XS Clamp EC
30 / 33 / 35

Montage



Vorbereitung

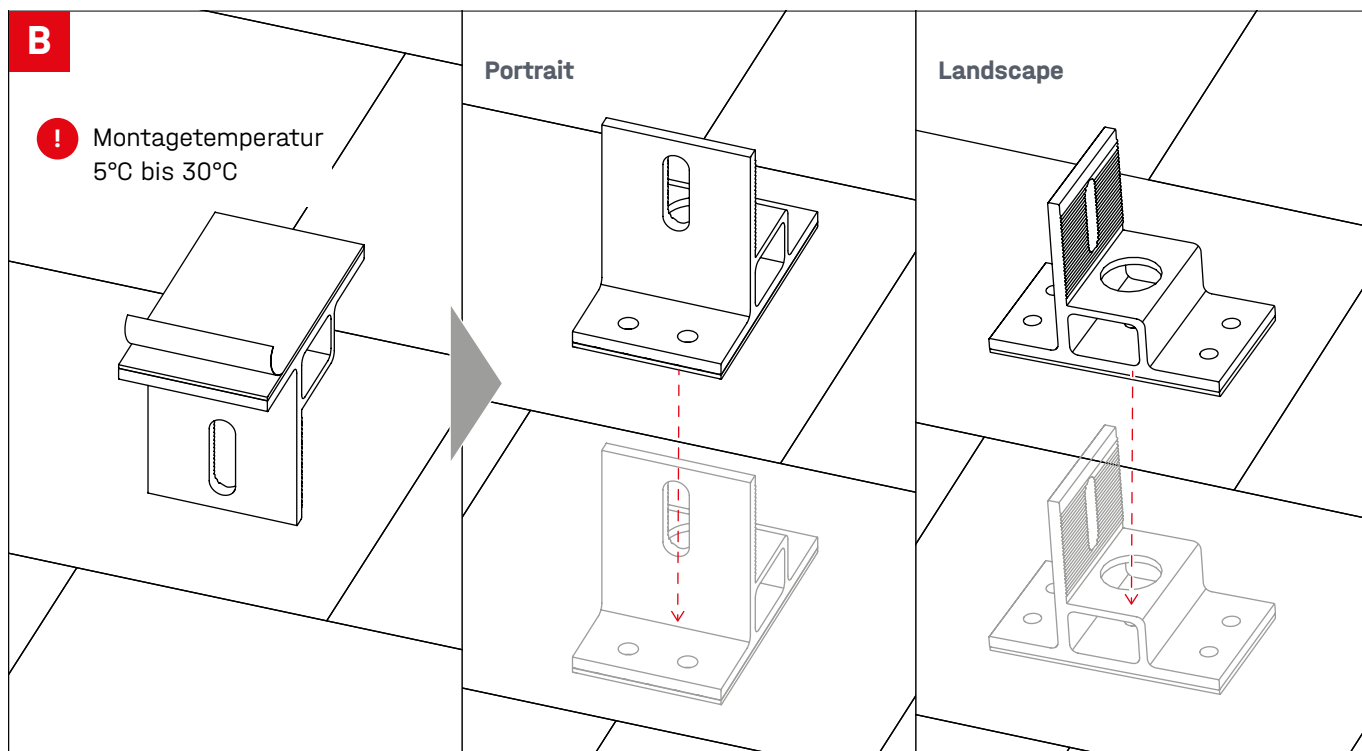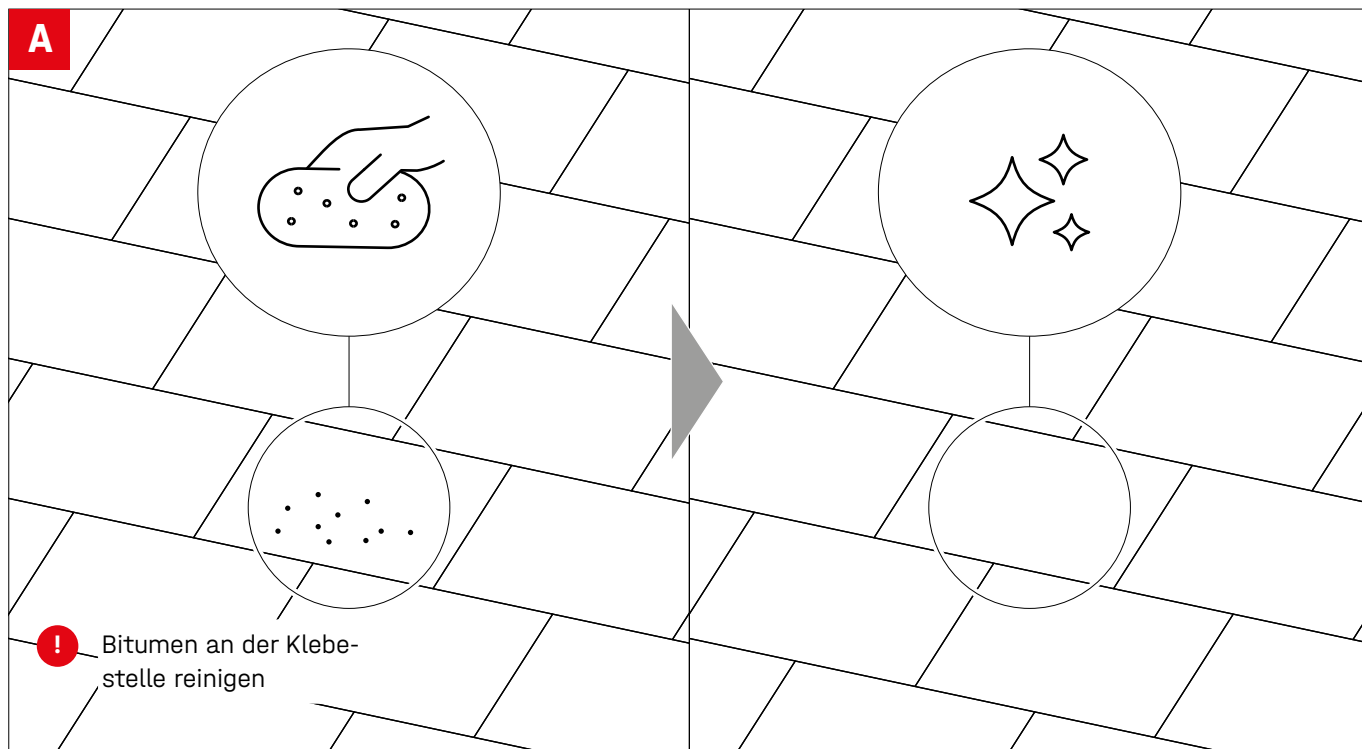


Montage in der Verschalung

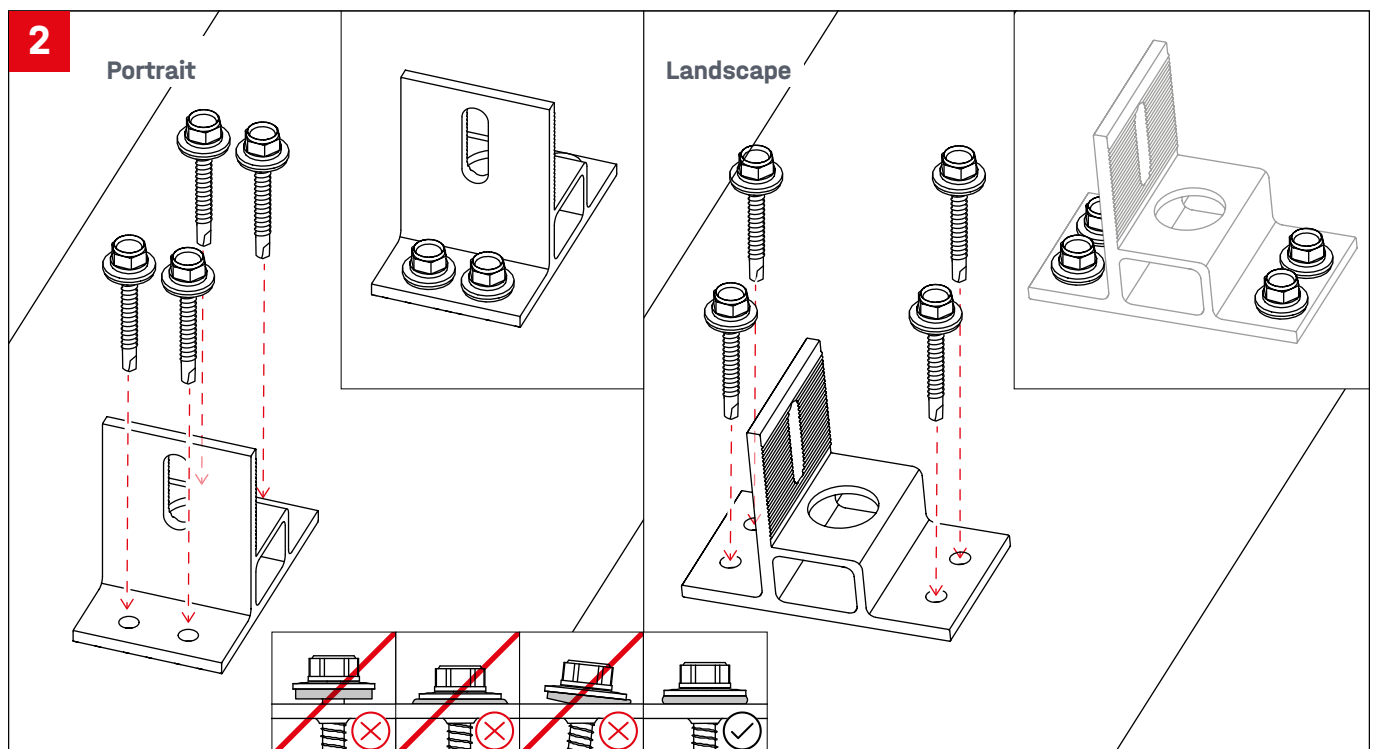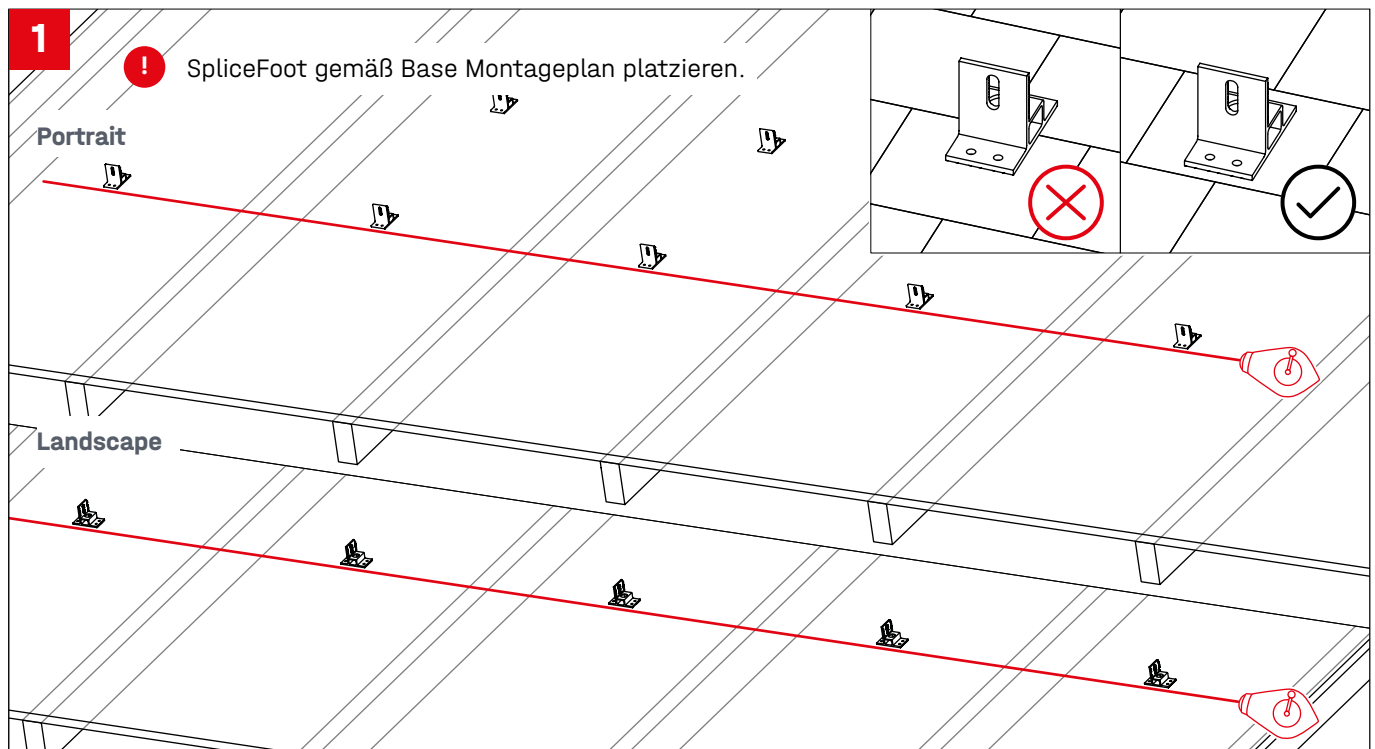


Montage im Dachsparren

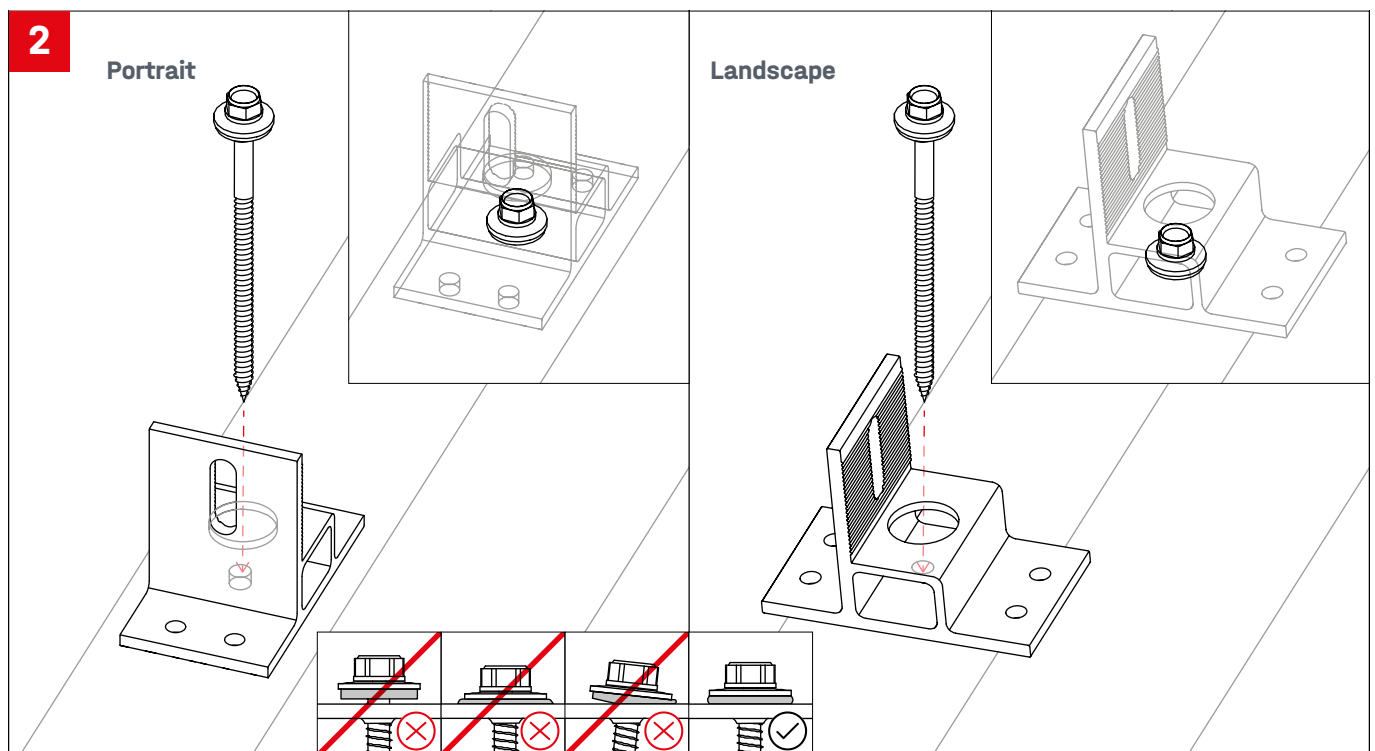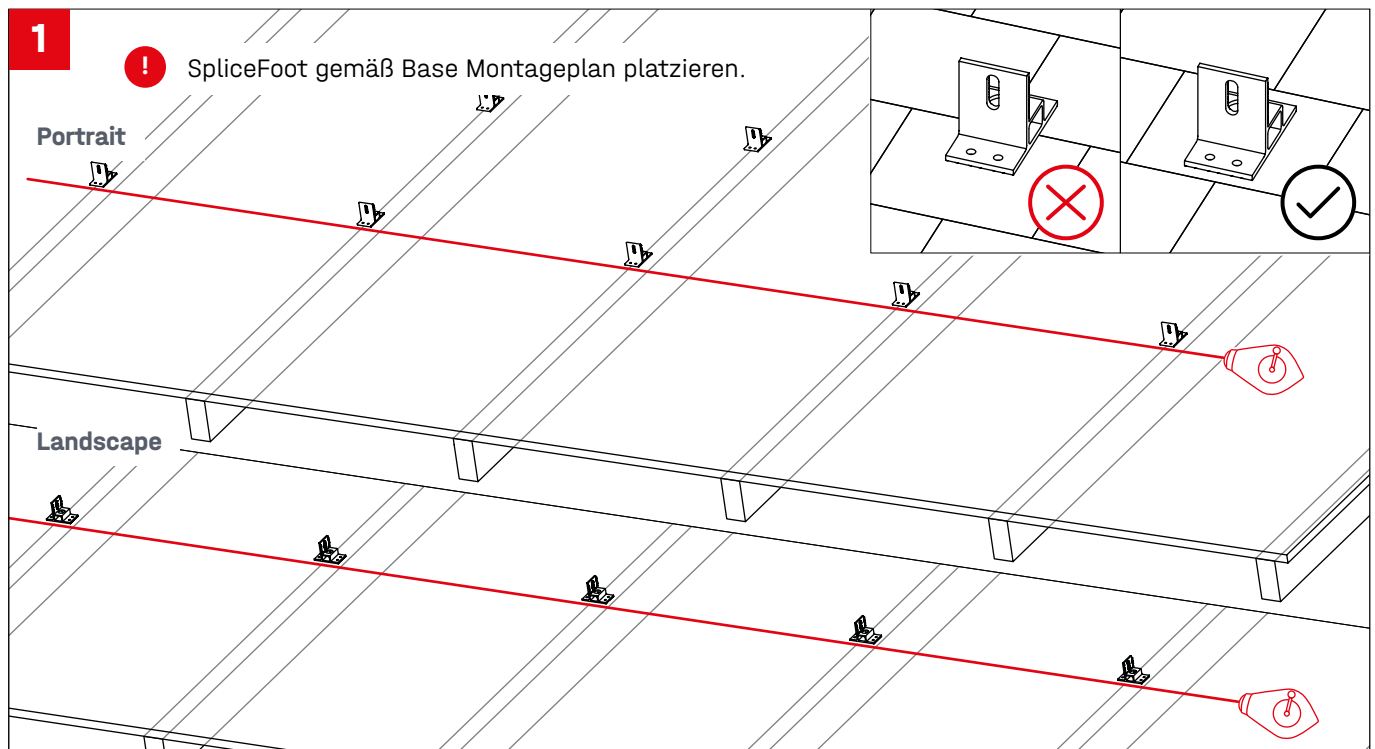


Portrait

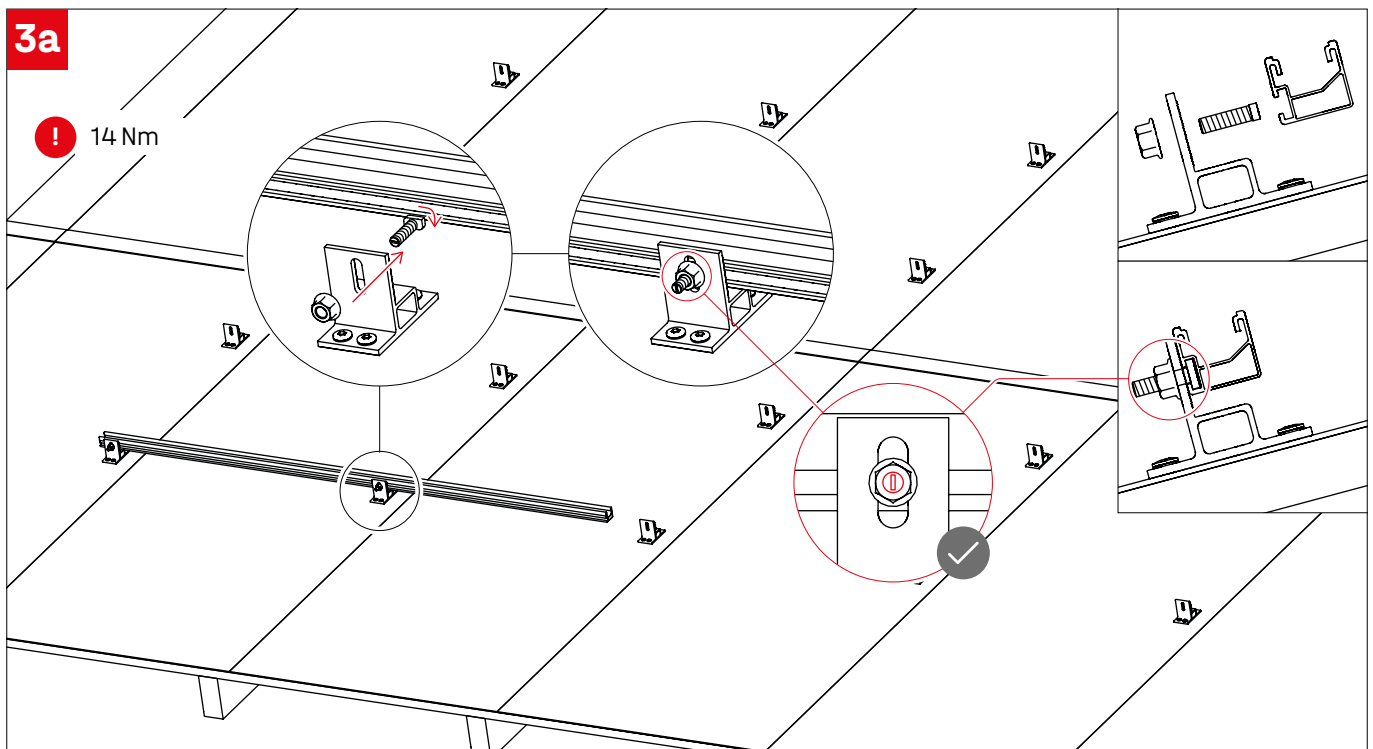


Landscape


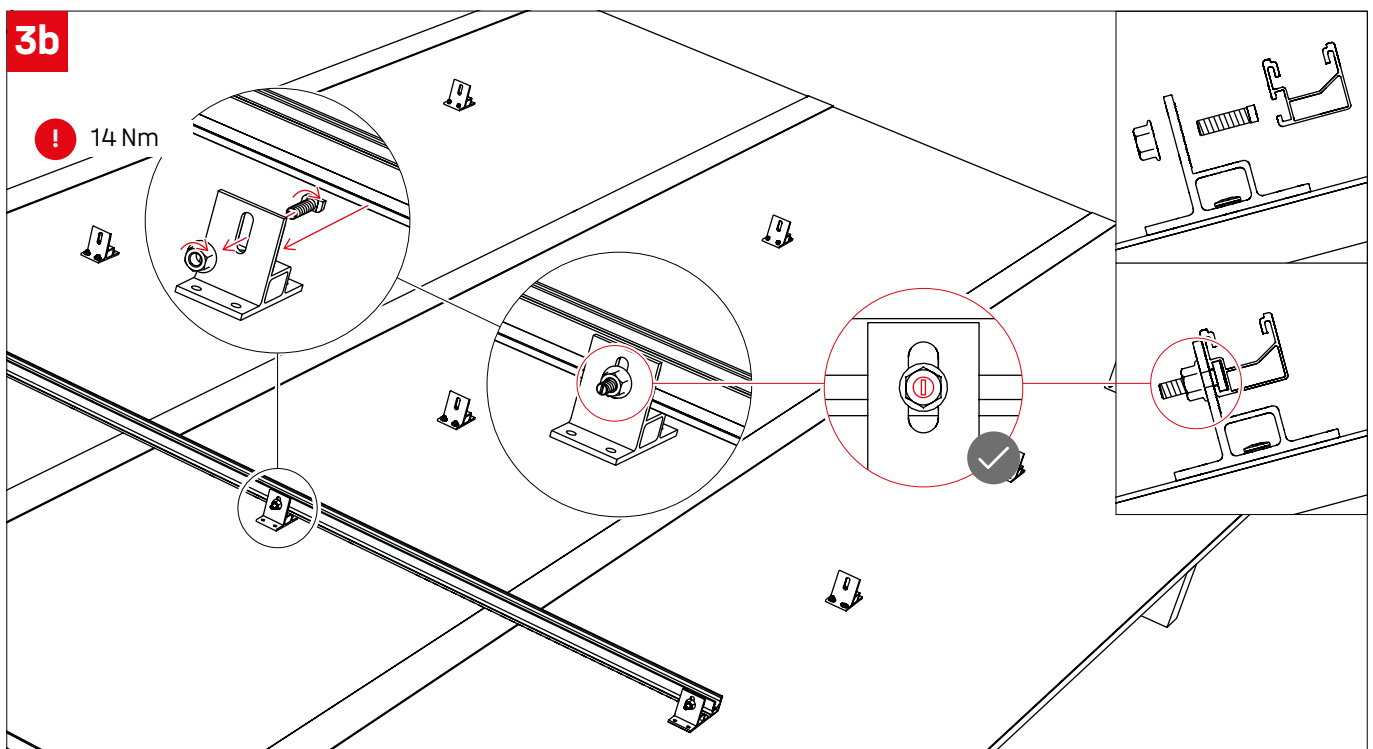


4a SingleRail 36/50 RailConnector

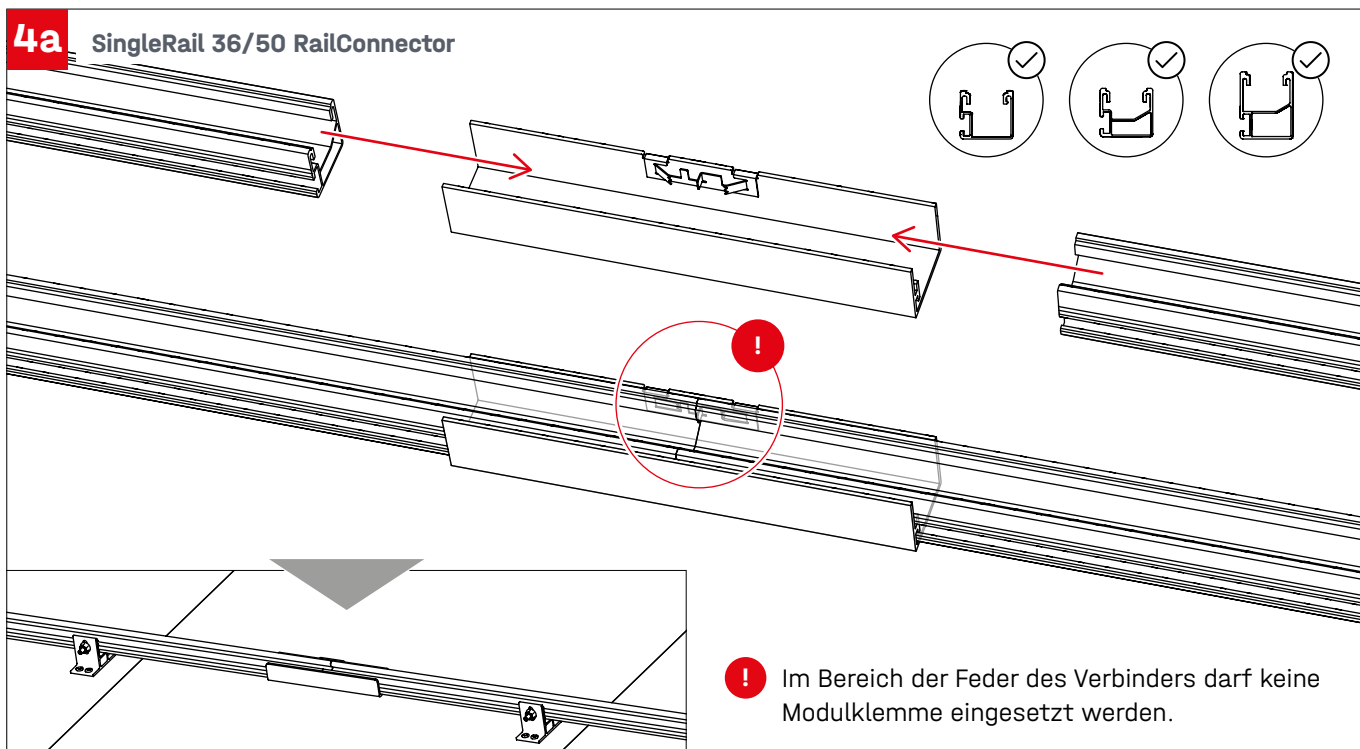


4b SingleRail 36/50 Connector Set

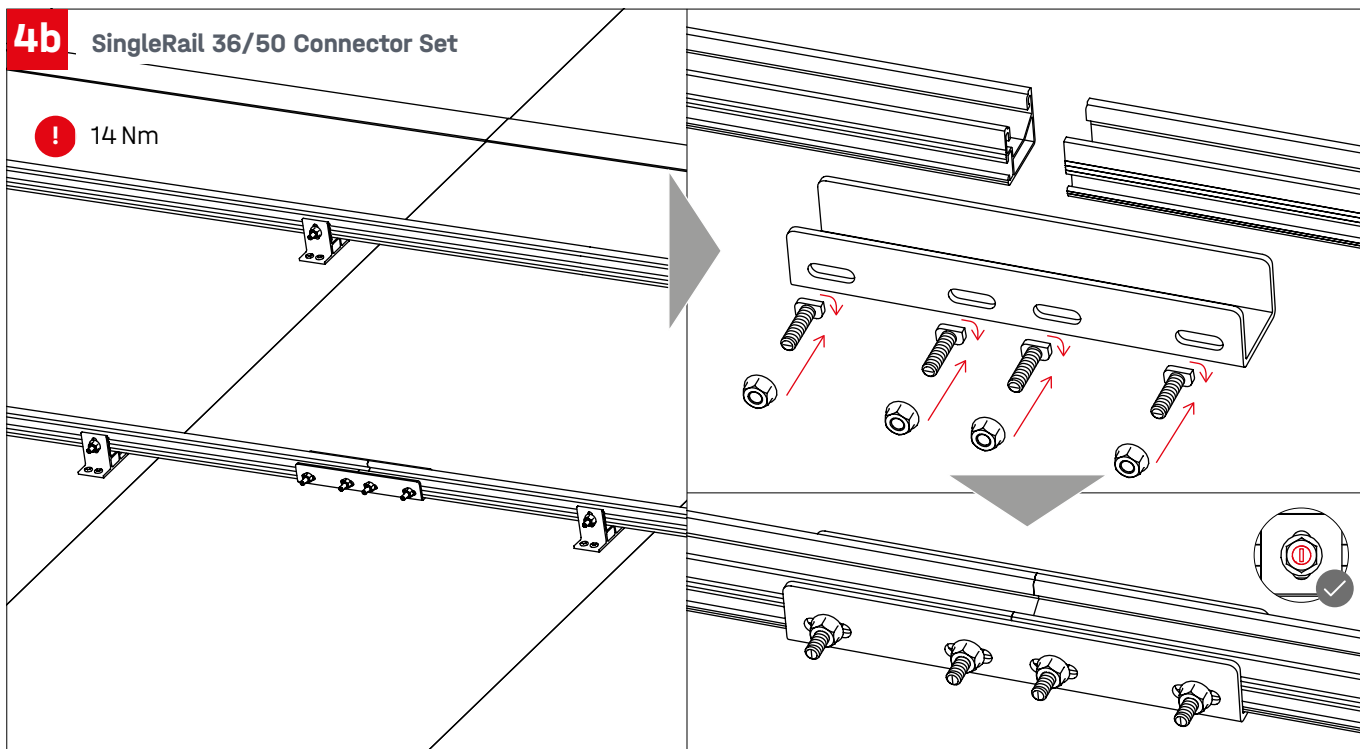

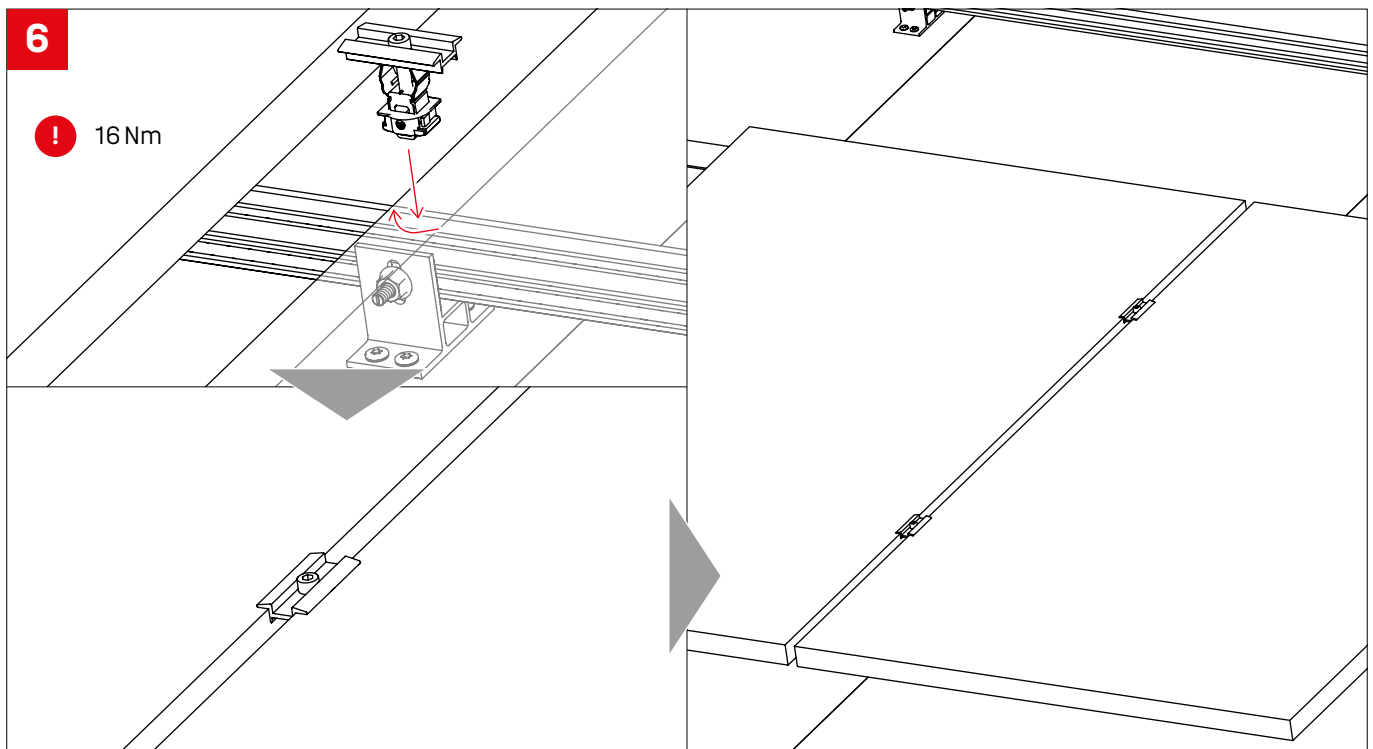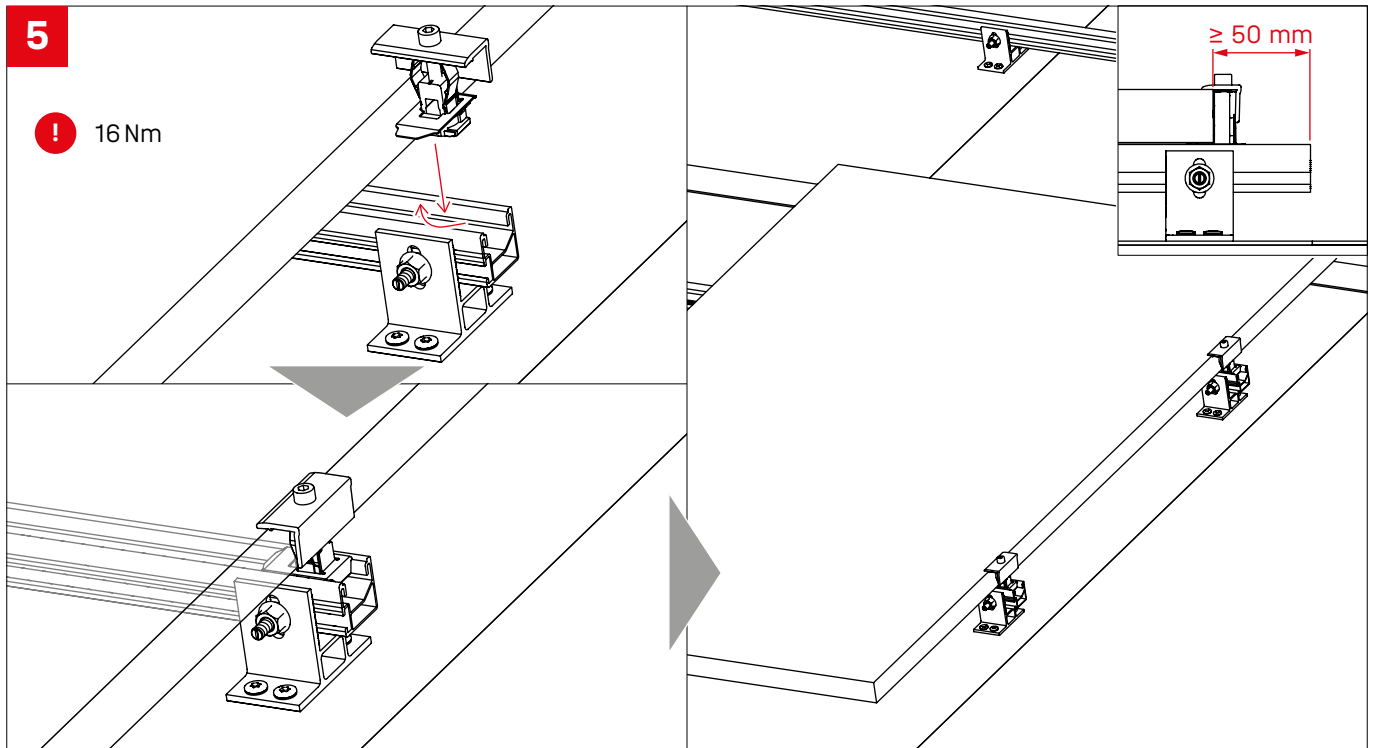


Thermische Trennung

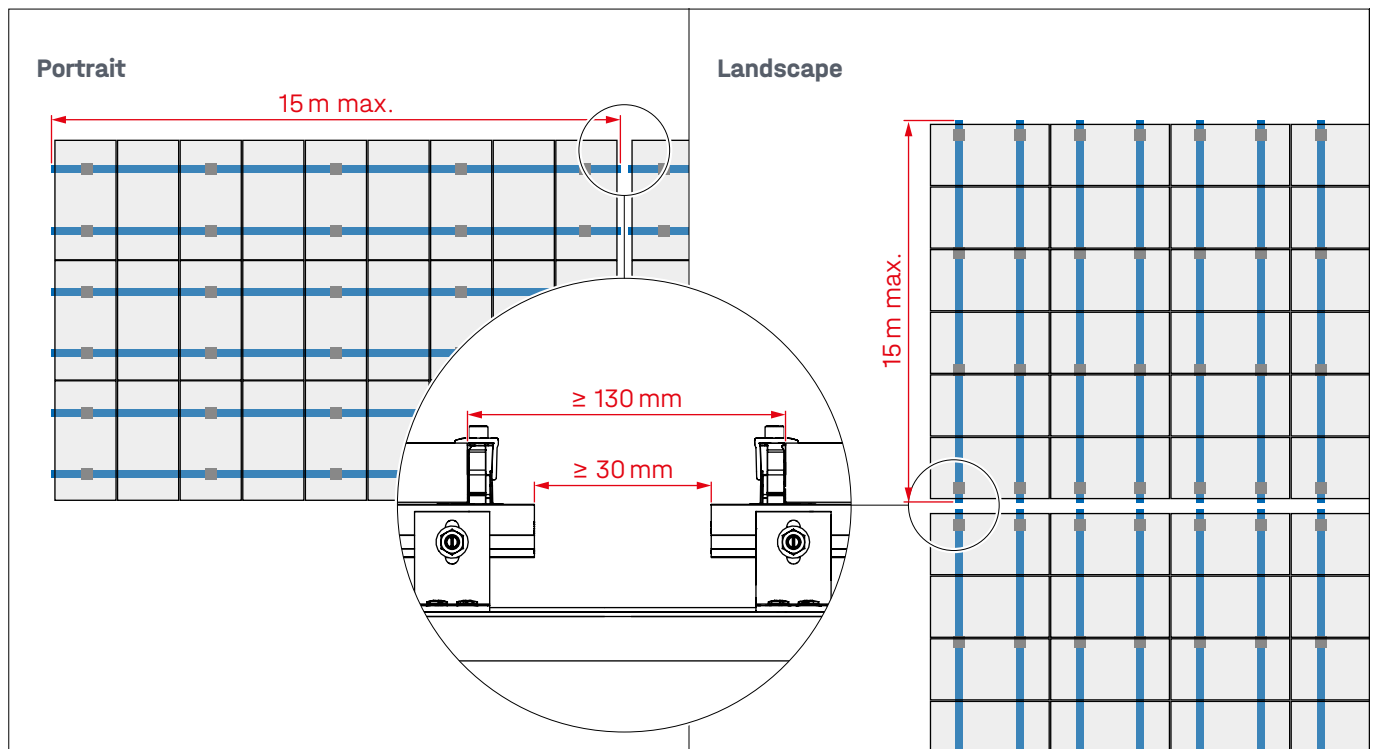

Modulrahmenerdung mit TerraGrif



TerraGrif QL oder K2SZ

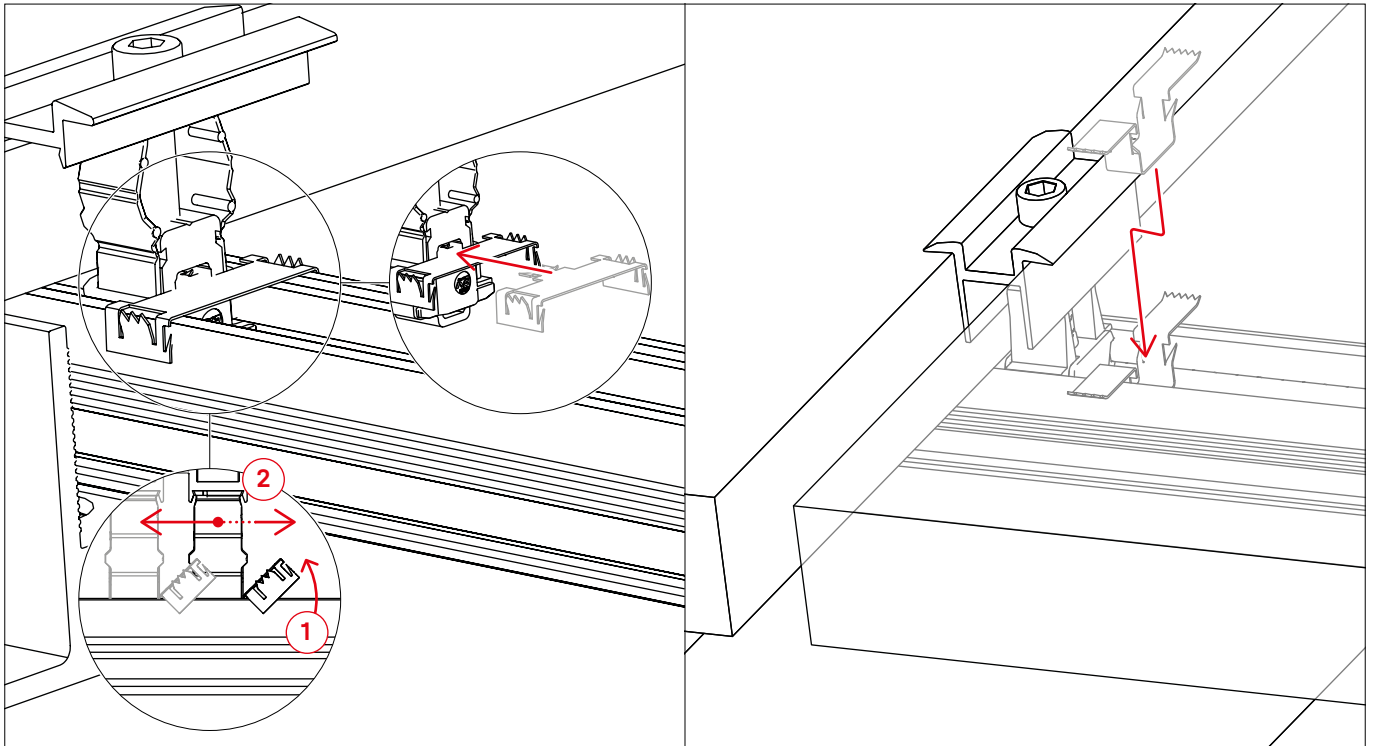



Connecting Strength

Vielen Dank, dass Sie sich für ein K2 Montagesystem entschieden haben.

Systeme von K2 Systems sind schnell und einfach zu montieren.
Wir hoffen, diese Anleitung hat Ihnen dabei geholfen.
Für Anregungen, Fragen oder Verbesserungsvorschläge stehen wir
Ihnen gerne zur Verfügung. Alle Kontaktdaten finden Sie unter:

- **k2-systems.com/kontakt**
- **Service-Hotline: +49 7159 42059-0**

Es gelten unsere ALB; einzusehen unter: k2-systems.com

K2 Systems GmbH

Haldenstraße 1 · 71272 Renningen · Germany
+49 (0) 7159 - 42059 - 0 · info@k2-systems.com · k2-systems.com

SingleRail SpliceFoot DE V3 | 0726 · Änderungen vorbehalten · Produktabbildungen sind
beispielhafte Abbildungen und können vom Original abweichen.